LAND FLOORING

ANEX | 육상용 LVT 바닥재 카탈로그

Wood · Stone · Dry-back LVT | 188 Designs






LINE-UP · 제품 구성

주거 · 상업 공간을 위한 2 가지 LVT 라인업 · 188 종

우드 · 스톤 패턴의 드라이백 LVT 로 주거 · 오피스 · 상업 공간의 분위기에 맞춰 선택할 수 있습니다 .



01

ANEX LVT WOOD

우드 패턴 LVT

· 457 × 457 mm 타일
· 2.0 mm (마모층 0.3 mm)
· 드라이백 접착 시공
· 5 개 패턴군 · 129 종

· LIGHT 라이트 우드 (14)
· NATURAL 내추럴 우드 (40)
· WARM 웜 브라운 우드 (35)
· DARK 다크 우드 (18)
· GREY 그레이 우드 (22)

04 p



02

ANEX LVT STONE

스톤 패턴 LVT

· 457 × 457 mm 타일
· 2.0 mm (마모층 0.3 mm)
· 드라이백 접착 시공
· 5 개 패턴군 · 59 종

· WHITE 화이트 마블 · 테라조 (11)
· BEIGE 베이지 · 샌드 스톤 (17)
· GREY 그레이 · 콘크리트 (8)
· DARK 다크 스톤 (7)
· COLOR 컬러 · 슬레이트 (16)

13 p

WHY ANEX FLOORING

육상 건축 기준에 맞춘 OEM LVT 바닥재

ANEX 가 사양을 정하고 전문 공장에서 생산해 , 설계 · 구매 · 시공 일정에 맞춰 공급합니다 .

01 방화 · 방수 · 내마모

육상용 건축 바닥재에 요구되는 방화 · 방수 · 내마모 요건을 충족하도록 생산합니다 .

02 100% 버진 원료 · UV 코팅

재생 원료 없이 100% 버진 PVC 로 생산하고 , 표면 UV 코팅으로 오염 · 긁힘에 강합니다 .

03 맞춤 생산

색상 · 패턴 · 두께 · 규격을 프로젝트 사양에 맞춰 주문 생산할 수 있습니다 .
수량과 납기는 협의해 정합니다 .

04 원스톱 공급

ANEX 의 인테리어 · 가구 턴키와 함께 공급해 자재 선정부터 시공까지 한 창구로 관리합니다 .

적용 분야 주거 (아파트 · 주택 · 오피스텔) · 오피스 · 상업 공간 · 호텔 · 병원 · 학교 등 실내 공간
시험 성적서와 인증 자료는 프로젝트별로 요청하시면 제공합니다 .

PART 01

ANEX LVT WOOD

우드 패턴 LVT

실제 원목의 결과 색감을 고해상도 인쇄 필름으로 구현한 우드 패턴 LVT 입니다 . 따뜻한 분위기를 주면서도 물과 오염에 강해 주거 · 오피스 · 상업 공간에 두루 적합합니다 .

규격	457 × 457 mm 타일
두께	2.0 mm (마모층 0.3 mm)
구조	UV 코팅 · 투명 마모층 · 인쇄 필름 · PVC 베이스
시공	드라이백 · 전용 접착제 시공
성능	육상용 방화 · 방수 · 내마모 요건 충족



PATTERN GROUPS · 패턴군



LIGHT
라이트 우드
14 종



NATURAL
내추럴 우드
40 종



WARM
웜 브라운 우드
35 종



DARK
다크 우드
18 종



GREY
그레이 우드
22 종

LIGHT · 라이트 우드

AL-WL01 – AL-WL14 | 457 × 457 mm · 2.0 mm | 밝은 오크 · 화이트워시 톤


AL-WL01


AL-WL02


AL-WL03


AL-WL04


AL-WL05


AL-WL06


AL-WL07


AL-WL08


AL-WL09


AL-WL10


AL-WL11


AL-WL12


AL-WL13


AL-WL14

NATURAL · 내추럴 우드 (1/2)

AL-WN01 – AL-WN20 | 457 × 457 mm · 2.0 mm | 자연스러운 오크 · 월넛 중간 톤


AL-WN01


AL-WN02


AL-WN03



AL-WN04


AL-WN05


AL-WN06


AL-WN07


AL-WN08


AL-WN09


AL-WN10


AL-WN11


AL-WN12


AL-WN13


AL-WN14


AL-WN15


AL-WN16


AL-WN17


AL-WN18


AL-WN19


AL-WN20

NATURAL · 내추럴 우드 (2/2)

AL-WN21 – AL-WN40 | 457 × 457 mm · 2.0 mm | 자연스러운 오크 · 월넛 중간 톤


AL-WN21


AL-WN22


AL-WN23


AL-WN24


AL-WN25


AL-WN26


AL-WN27


AL-WN28


AL-WN29


AL-WN30


AL-WN31


AL-WN32


AL-WN33


AL-WN34


AL-WN35


AL-WN36


AL-WN37


AL-WN38


AL-WN39


AL-WN40

WARM · 웜 브라운 우드 (1/2)

AL-WB01 – AL-WB18 | 457 × 457 mm · 2.0 mm | 따뜻한 체리 · 티크 · 브라운 톤


AL-WB01


AL-WB02


AL-WB03


AL-WB04


AL-WB05


AL-WB06


AL-WB07


AL-WB08


AL-WB09


AL-WB10


AL-WB11


AL-WB12


AL-WB13


AL-WB14


AL-WB15


AL-WB16


AL-WB17


AL-WB18

WARM · 웜 브라운 우드 (2/2)

AL-WB19 – AL-WB35 | 457 × 457 mm · 2.0 mm | 따뜻한 체리 · 티크 · 브라운 톤


AL-WB19


AL-WB20


AL-WB21


AL-WB22


AL-WB23


AL-WB24


AL-WB25


AL-WB26


AL-WB27


AL-WB28


AL-WB29


AL-WB30


AL-WB31


AL-WB32


AL-WB33


AL-WB34


AL-WB35

DARK · 다크 우드

AL-WD01 – AL-WD18 | 457 × 457 mm · 2.0 mm | 깊은 월넛 · 에스프레소 톤


AL-WD01


AL-WD02


AL-WD03


AL-WD04


AL-WD05


AL-WD06


AL-WD07


AL-WD08


AL-WD09


AL-WD10


AL-WD11


AL-WD12


AL-WD13


AL-WD14


AL-WD15


AL-WD16


AL-WD17


AL-WD18

GREY · 그레이 우드

AL-WG01 – AL-WG22 | 457 × 457 mm · 2.0 mm | 그레이 · 워시드 · 빈티지 톤


AL-WG01


AL-WG02


AL-WG03


AL-WG04


AL-WG05


AL-WG06


AL-WG07


AL-WG08


AL-WG09


AL-WG10


AL-WG11


AL-WG12


AL-WG13


AL-WG14


AL-WG15


AL-WG16


AL-WG17


AL-WG18


AL-WG19


AL-WG20


AL-WG21


AL-WG22

ROOM SCENES · 시공 예시

실제 공간에 시공한 이미지입니다 . 코드로 샘플 · 견적을 요청하실 수 있습니다 .



AL-WB01 WARM



AL-WL10 LIGHT



AL-WD05 DARK



AL-WG15 GREY



AL-WB10 WARM



AL-WG12 GREY

PART 02

ANEX LVT STONE

스톤 패턴 LVT

대리석 · 슬레이트 · 콘크리트 질감을 재현한 스톤 패턴 LVT 입니다 . 석재보다 가볍고 차갑지 않으며 , 보행감이 좋아 로비 · 매장 · 주거 공간에 고급스러운 분위기를 연출합니다 .

규격	457 × 457 mm 타일
두께	2.0 mm (마모층 0.3 mm)
구조	UV 코팅 · 투명 마모층 · 인쇄 필름 · PVC 베이스
시공	드라이백 · 전용 접착제 시공
성능	육상용 방화 · 방수 · 내마모 요건 충족



PATTERN GROUPS · 패턴군




WHITE
화이트 마블 · 테라조
11 종



BEIGE
베이지 · 샌드 스톤
17 종



GREY
그레이 · 콘크리트
8 종



DARK
다크 스톤
7 종



COLOR
컬러 · 슬레이트
16 종

WHITE · 화이트 마블 · 테라조

AL-SW01 – AL-SW11 | 457 × 457 mm · 2.0 mm | 밝은 대리석 · 테라조 패턴



AL-SW01



AL-SW02



AL-SW03

AL-SW04



AL-SW05



AL-SW06



AL-SW07



AL-SW08



AL-SW09



AL-SW10



AL-SW11

BEIGE · 베이지 · 샌드 스톤

AL-SB01 – AL-SB17 | 457 × 457 mm · 2.0 mm | 베이지 · 샌드 · 솔리드 스톤


AL-SB01


AL-SB02


AL-SB03


AL-SB04



AL-SB05

AL-SB06


AL-SB07


AL-SB08


AL-SB09



AL-SB10


AL-SB11


AL-SB12


AL-SB13


AL-SB14


AL-SB15


AL-SB16


AL-SB17


GREY · 그레이 · 콘크리트


AL-SG01 – AL-SG08 | 457 × 457 mm · 2.0 mm | 그레이 스톤 · 콘크리트 텍스처


AL-SG01



AL-SG02


AL-SG03


AL-SG04


AL-SG05



AL-SG06


AL-SG07



AL-SG08


DARK · 다크 스톤

AL-SD01 – AL-SD07 | 457 × 457 mm · 2.0 mm | 블랙 마블 · 차콜 스톤


AL-SD01



AL-SD02


AL-SD03


AL-SD04


AL-SD05


AL-SD06


AL-SD07

COLOR · 컬러 · 슬레이트

AL-SC01 – AL-SC16 | 457 × 457 mm · 2.0 mm | 어스 톤 슬레이트 · 컬러 마블


AL-SC01


AL-SC02



AL-SC03


AL-SC04


AL-SC05


AL-SC06


AL-SC07


AL-SC08


AL-SC09


AL-SC10


AL-SC11


AL-SC12


AL-SC13


AL-SC14


AL-SC15


AL-SC16

ROOM SCENES · 시공 예시

실제 공간에 시공한 이미지입니다 . 코드로 샘플 · 견적을 요청하실 수 있습니다 .



AL-SW10 WHITE



AL-SB12 BEIGE



AL-SG04 GREY



AL-SD01 DARK



AL-SC13 COLOR



AL-SW08 WHITE

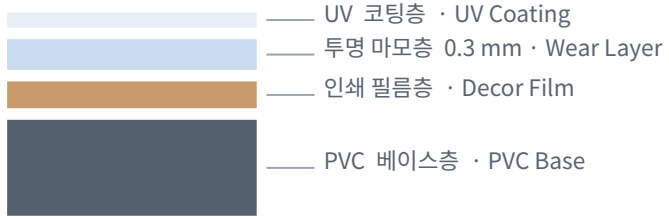
TECHNICAL DATA

기술 사양 · Technical Data

ANEX LVT WOOD · STONE 공통 제품 사양입니다 .

Characteristics	항목	Specification
Product type	제품 유형	**LVT (Luxury Vinyl Tile) · Dry back**
Dimension	규격	**457 × 457 mm**
Total thickness	전체 두께	**2.0 mm**
Wear layer	마모층	**0.3 mm**
Surface treatment	표면 처리	**UV coating**
Raw material	원료	**100% Virgin PVC**
Installation	시공	**Glue-down (전용 접착제)**
Performance	성능	**육상용 방화 · 방수 · 내마모 요건 충족**
Packing	포장	**300 m² / pallet**
Design	디자인	**Wood 129 종 · Stone 59 종**

제품 구조 · Structure



적용 분야 · Application

주거 · 오피스 · 상업 공간 · 호텔 · 병원 · 학교 등 실내 공간

인쇄 색상은 실제 제품과 다를 수 있으니 최종 색상은 실물 샘플로 확인해 주십시오 .
세부 시험 성적서는 요청 시 제공합니다 .

INSTALLATION & MAINTENANCE

시공 및 유지관리

오래 쓰기 위한 기본 시공 조건과 관리 방법입니다 .

01 시공 · Installation

· 바닥면은 평활하고 단단하며 깨끗하고 건조해야 합니다 .
· 콘크리트 바닥은 함수율을 확인하고 필요하면 방습 처리를 합니다 .
· 자재는 시공 전 18–24 °C 실내에서 24 시간 이상 적응시킵니다 .
· 드라이백 LVT 전용 접착제로 시공하고 롤러로 압착합니다 .

02 유지관리 · Maintenance

· 시공 후 24 시간은 무거운 하중과 물청소를 피합니다 .
· 평소에는 쓸기와 중성 세제 물걸레질로 관리합니다 .
· 가구 다리에는 보호 패드를 붙여 긁힘을 막습니다 .
· 넓은 면적은 기계 세척을 함께 진행합니다 .

03 주문 · Ordering

· 샘플 북과 실물 샘플은 요청 시 보내 드립니다 .
· 색상 · 패턴 · 두께 · 규격 맞춤 생산이 가능합니다 (Custom-made available).
· 수량 , 포장 , 납기는 프로젝트별로 협의합니다 .
· 견적 문의 시 제품 코드 (예 : AL-WN01) 와 면적 (m^2) 을 알려 주십시오 .

LAND FLOORING

사용 공간 , 면적 , 원하는 패턴을 알려 주시면 샘플과 견적으로 회신합니다 . 맞춤 색상과 OEM 사양도 함께 상담합니다 .

회사명 · Company	**ANEX 주식회사**
대표이사 · CEO	**안창완**
본사 · Head Office	**부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90 큐비 E 센텀 509 호**
제작 공장 · Factory	**울산광역시 울주군 웅촌면 와지공단 1 길 38**
이메일 · E-mail	**cwahn@anex-m.com**
대표 전화 · Tel	**010.6516.1385 · 공장 052-249-5370**
웹사이트 · Web	**www.anex-m.com**