
MARINE FLOORING

ANEX | 선박 · 해양 PVC 바닥재 카탈로그

SPC Lock · Homogeneous Sheet · Multi-layer Sheet · Vinyl Tile





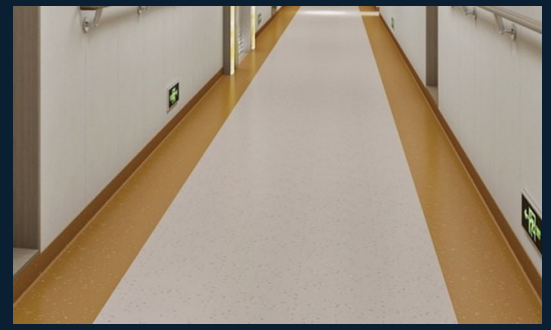




LINE-UP · 제품 구성

선박 거주구를 위한 4 가지 바닥재 라인업

선실 · 통로 · 공용 구역 · 사무 구역의 용도와 시공 조건에 맞춰 선택할 수 있습니다 .

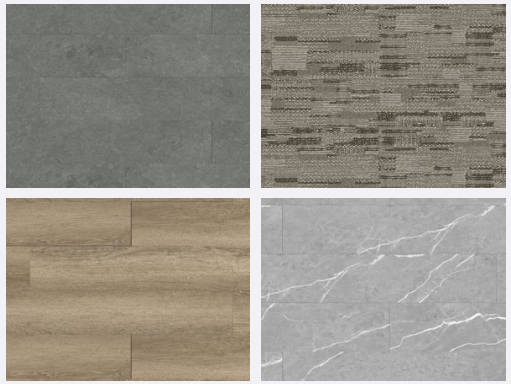


01

ANEX SPC LOCK

SPC 클릭 플로어링

· 184 × 1,222 mm 플랭크
· 4.0 mm
· 3 개 패턴군 · 18 종

04 p

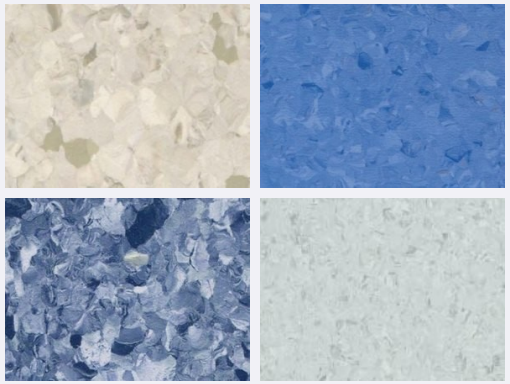


02

ANEX HOMOGENEOUS

균질 시트 플로어링

· 2 m (W) × 20 m (L) 롤
· 2.0 mm
· 6 개 패턴군 · 93 종

09 p

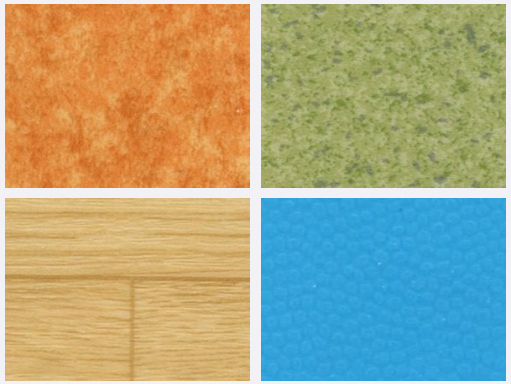


03

ANEX MULTI-LAYER

다층 복합 시트 플로어링

· 2 m (W) × 20 m (L) 롤
· 2.0 / 2.5 mm
· 4 개 패턴군 · 81 종

18 p

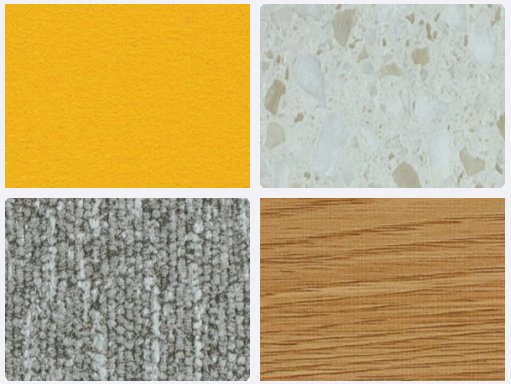

04

ANEX VINYL TILE

비닐 타일 플로어링

· 609.6 × 609.6 mm / 우드 203 × 1,221 mm
· 2.0 mm (스틸 엠보 3.0 mm)
· 5 개 패턴군 · 45 종

25 p

WHY ANEX FLOORING

선박 거주구 기준으로 검증된 OEM 바닥재

ANEX 가 사양을 정하고 전문 공장에서 생산해 , 설계 · 구매 · 시공 일정에 맞춰 공급합니다 .

01 해상 화재안전 시험

IMO 2010 FTP Code Part 2(연기 · 독성) 와 Part 5(표면 인화성) 시험에 전 라인업이 적합합니다 .

02 무석면 · 저방출

전 제품 석면을 사용하지 않습니다 . 비닐 타일은 포름알데히드 ND, TVOC 기준에 적합합니다 .

03 맞춤 생산

색상 · 패턴 · 두께를 프로젝트 사양에 맞춰 주문 생산할 수 있습니다 . 수량과 납기는 협의해 정합니다 .

04 원스톱 공급

ANEX 의 선실 인테리어 · 가구 턴키와 함께 공급해 자재 선정부터 시공까지 한 창구로 관리합니다 .

적용 분야 선박 거주구 (선실 · 통로 · 공용 구역 · 사무 구역 · 의무실) · 해양플랜트 거주구 · 병원 · 학교 · 사무실 · 호텔 등 통행이 많은 공간

시험 성적서와 인증 자료는 프로젝트별로 요청하시면 제공합니다 .

PART 01

ANEX SPC LOCK

SPC 클릭 플로어링

돌가루 (석회석) 와 PVC 로 만든 단단한 SPC 코어에 클릭 결합 방식을 적용한 플랭크입니다 . 치수 안정성이 높고 접착제 없이 빠르게 시공할 수 있어 선실 · 사무 구역 리노베이션에 적합합니다 .

규격	184 × 1,222 mm 플랭크
두께	4.0 mm
구조	UV 층 · 투명 마모층 · 데코층 · SPC 코어 · IXPE(선택)
시공	클릭 결합식 플로팅 시공
화재 안전	IMO 2010 FTP Code Part 2 · Part 5 적합



PATTERN GROUPS · 패턴군



STONE

스톤

AS-S01–04 · 4 종



TEXTILE

패브릭 · 카펫 패턴

AS-C01–05 · 5 종




WOOD

우드


AS-W01–09 · 9 종

STONE · 스톤

AS-S01 – AS-S04 | 184 × 1,222 mm · 4.0 mm

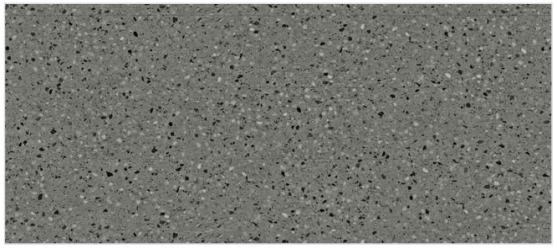


AS-S01

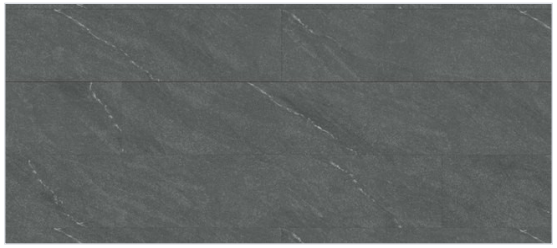

AS-S02



AS-S03

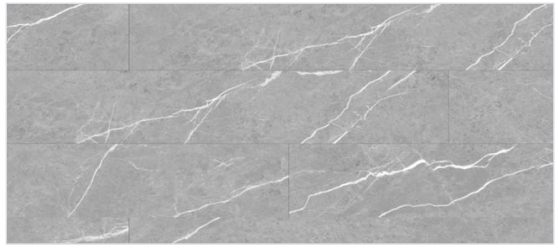


AS-S04

TEXTILE · 패브릭 · 카펫 패턴


AS-C01 – AS-C05 | 184 × 1,222 mm · 4.0 mm



AS-C01

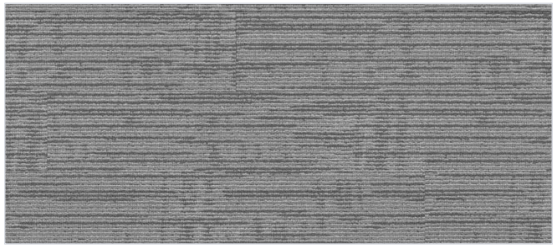


AS-C02

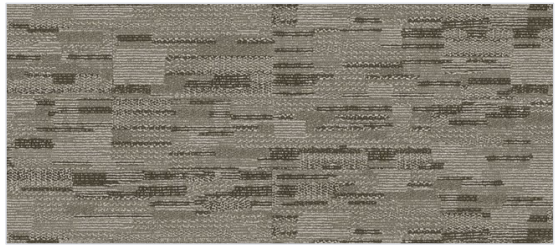

AS-C03



AS-C04

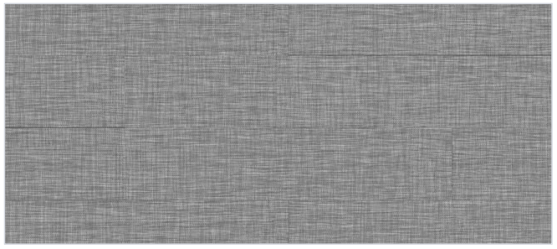

AS-C05

WOOD · 우드

AS-W01 – AS-W09 | 184 × 1,222 mm · 4.0 mm



AS-W01



AS-W02



AS-W03



AS-W04



AS-W05



AS-W06



AS-W07



AS-W08




AS-W09

기술 사양 · Technical Data

SPC 클릭 플로어링 주요 시험 항목과 결과입니다 .

Characteristics	Standard	Result
Peeling strength of layers	EN 431	**Pass**
Shear forces of layers	EN 432	**Good**
Residual indentation after static load	EN 433	**Mean value ≤ 0.01 mm**
Dimensional stability	EN 434	**Shrinkage ≤ 0.12% / Curling ≤ 1.2%**
Flexibility (10 mm mandrel)	EN 435	**No damage**
Resistance to chemicals	EN 423	**Class 0**
Castor chair	EN 425	**No disturbance, no delamination**
Colour fastness to light	ISO 105-B02	**≥ 6**
Wear resistance	EN 660	**Pass**
Toxicity	EN 71-3	**Complies**
Resistance to fire	ASTM E84-03	**NFPA Class B**
Slip resistance	DIN 51130	**R9**
Performance classification	EN 685	**23 / 34 / 43**
Smoke and toxicity test	IMO 2010 FTP Code Part 2	**OK**
Surface flammability test	IMO 2010 FTP Code Part 5	**OK**

제품 구조 · Structure

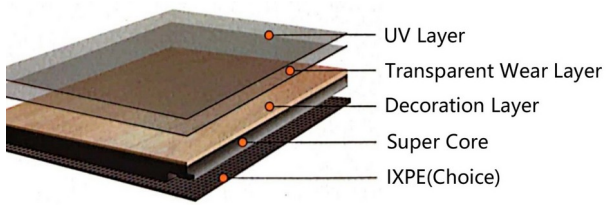

적용 분야 · Application

선실 · 통로 · 공용 구역 · 사무 구역 · 의무실 , 해양플랜트 거주구 , 병원 · 학교 · 호텔 등

석면 미함유 제품입니다 .

인쇄 색상은 실제 제품과 다를 수 있으니 최종 색상은 실물 샘플로 확인해 주십시오 .

PART 02

ANEX HOMOGENEOUS

균질 시트 플로어링

표면부터 바닥면까지 무늬와 색이 관통된 단일층 시트입니다 . 마모가 진행돼도 패턴이 유지되며 PUR 표면 처리로 오염 관리가 쉽습니다 . 통로 · 의무실 · 공용 구역처럼 통행이 많은 곳에 권장합니다 .


규격	2 m (W) × 20 m (L) 롤
두께	2.0 mm
중량	2,850 g/m²
표면 처리	PUR
화재 등급	Bfl-s1 (EN 13501-1)
화재 안전	IMO 2010 FTP Code Part 2 · Part 5 적합




PATTERN GROUPS · 패턴군



CHIP
칩 패턴
AH-A01–25 · 25 종




SOFT TONE
소프트 톤
AH-B01–24 · 24 종



MARBLE
마블
AH-C01–12 · 12 종



SPECKLE
스페클 (미세 입자)
AH-D01–15 · 15 종



PASTEL
파스텔
AH-E01–08 · 8 종




TERRAZZO
테라조
AH-T01–09 · 9 종

CHIP · 칩 패턴 (1/2)


AH-A01 – AH-A13 | 2.0 mm × 2 m × 20 m



AH-A01




AH-A02




AH-A03



AH-A04



AH-A05



AH-A06




AH-A07



AH-A08



AH-A09



AH-A10



AH-A11



AH-A12



AH-A13

CHIP · 칩 패턴 (2/2)

AH-A14 – AH-A25 | 2.0 mm × 2 m × 20 m



AH-A14



AH-A15



AH-A16



AH-A17




AH-A18



AH-A19



AH-A20




AH-A21



AH-A22



AH-A23



AH-A24



AH-A25

SOFT TONE · 소프트 톤

AH-B01 – AH-B24 | 2.0 mm × 2 m × 20 m


AH-B01


AH-B02


AH-B03


AH-B04



AH-B05



AH-B06


AH-B07



AH-B08



AH-B09



AH-B10



AH-B11


AH-B12


AH-B13



AH-B14



AH-B15



AH-B16



AH-B17



AH-B18



AH-B19


AH-B20


AH-B21


AH-B22


AH-B23



AH-B24

MARBLE · 마블

AH-C01 – AH-C12 | 2.0 mm × 2 m × 20 m




AH-C01

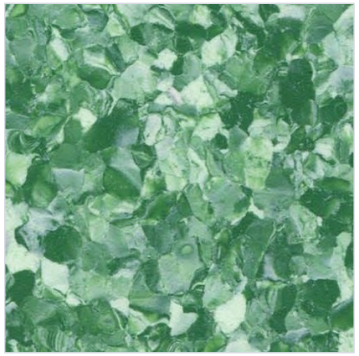

AH-C02




AH-C03

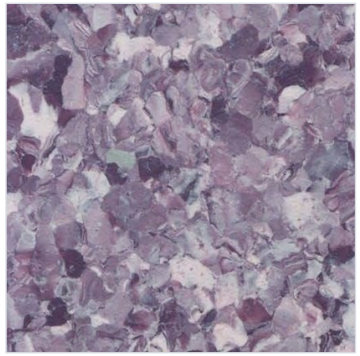


AH-C04




AH-C05

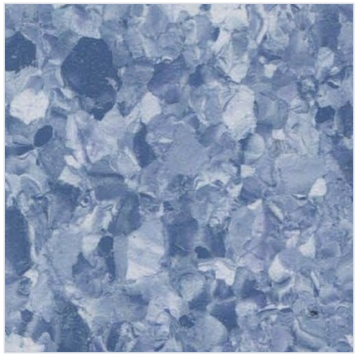

AH-C06

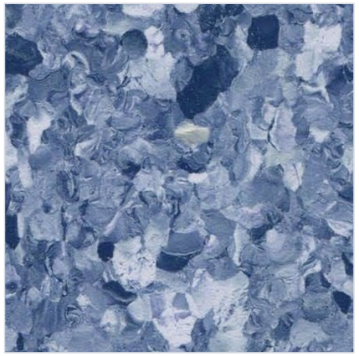

AH-C07

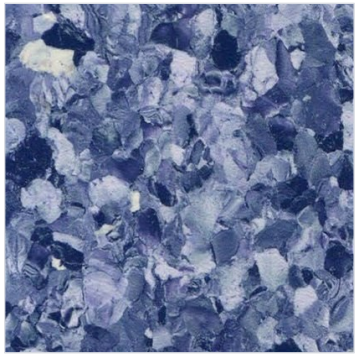

AH-C08




AH-C09



AH-C10



AH-C11

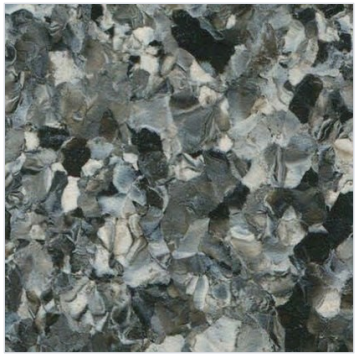


AH-C12


SPECKLE · 스페클 (미세 입자)

AH-D01 – AH-D15 | 2.0 mm × 2 m × 20 m


AH-D01




AH-D02




AH-D03




AH-D04



AH-D05




AH-D06




AH-D07




AH-D08



AH-D09




AH-D10




AH-D11




AH-D12



AH-D13



AH-D14




AH-D15

PASTEL · 파스텔


AH-E01 – AH-E08 | 2.0 mm × 2 m × 20 m

AH-E01

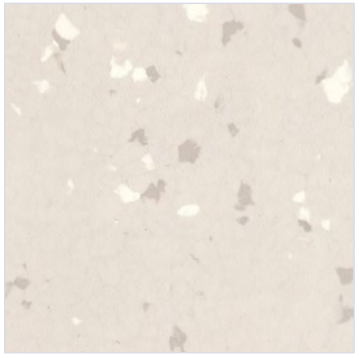


AH-E02


AH-E03

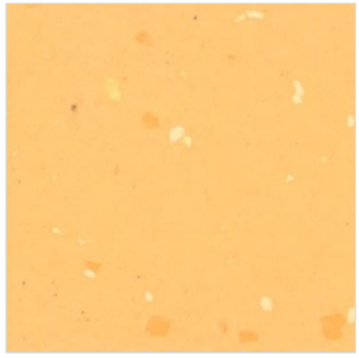

AH-E04

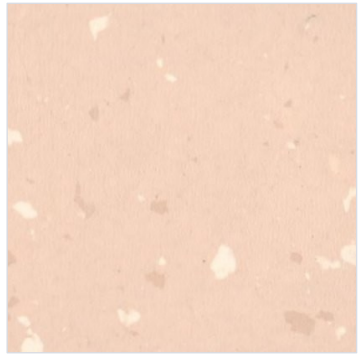


AH-E05

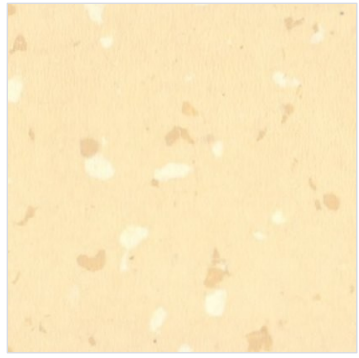

AH-E06

AH-E07

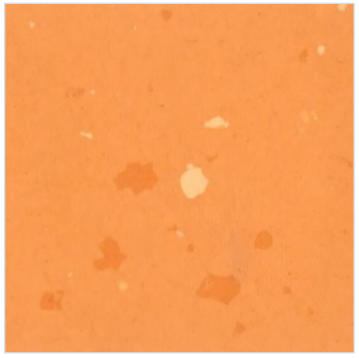


AH-E08

TERRAZZO · 테라조

AH-T01 – AH-T09 | 2.0 mm × 2 m × 20 m



AH-T01

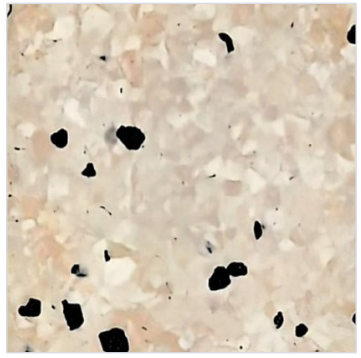

AH-T02



AH-T03




AH-T04




AH-T05



AH-T06

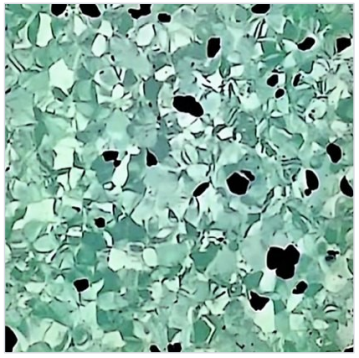

AH-T07

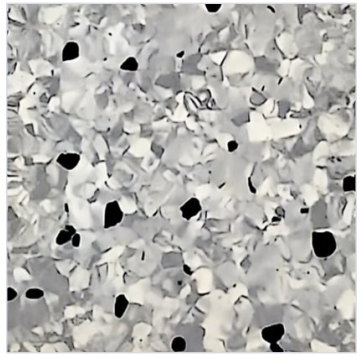

AH-T08



AH-T09

기술 사양 · Technical Data

균질 시트 플로어링 주요 시험 항목과 결과입니다 .

Characteristics	Standard	Result
Type of flooring	EN 649	**Homogeneous sheet**
Classification	EN 685	**23 / 34 / 43**
Special treatment	—	**PUR**
Weight	EN 430	**2,850 g/m²**
Total thickness	EN 428	**2.0 mm**
Roll width / length	EN 426	**2 m / 20 m**
Wear group	EN 649	**T**
Residual indentation	EN 433	**≤ 0.01**
Dimensional stability	EN 434	**≤ 0.4%**
Resistance to chemicals	EN 423	**OK**
Reaction to fire	EN 13501-1	**Bfl-s1**
Static electrical propensity	EN 1815	**< 2 kV**
Impact sound reduction	EN ISO 717-2	**ΔLw approx. +4 dB**
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	**≥ 6**
Mould resistance	EN ISO 846	**High**
Slip resistance	DIN 51130	**R9**
TVOC after 28 days	ISO 16000-6	**Pass**
Smoke and toxicity test	IMO 2010 FTP Code Part 2	**OK**
Surface flammability test	IMO 2010 FTP Code Part 5	**OK**

적용 분야 · Application

선실 · 통로 · 공용 구역 · 사무 구역 · 의무실 , 해양플랜트 거주구 , 병원 · 학교 · 호텔 등

석면 미함유 제품입니다 .

인쇄 색상은 실제 제품과 다를 수 있으니 최종 색상은 실물 샘플로 확인해 주십시오 .

PART 03

ANEX MULTI-LAYER

다층 복합 시트 플로어링

UV 코팅 , 투명 마모층 , 전사 인쇄층 , 유리섬유층 , 컴팩트 백층으로 구성된 복합 시트입니다 . 다양한 마블 · 그래닛 · 우드 · 단색 디자인을 롤 단위로 넓게 시공할 수 있습니다 .

규격	2 m (W) × 20 m (L) 롤
두께	2.0 / 2.5 mm
중량	2,780 g/m²
표면 처리	Easy Clean UV
마모 등급	P (EN 649) · 미끄럼 R9
화재 안전	IMO 2010 FTP Code Part 2 · Part 5 적합



PATTERN GROUPS · 패턴군



MARBLE

마블

AM-M01–40 · 40 종



GRANITE

그래닛

AM-G01–15 · 15 종



WOOD

우드

AM-W01–08 · 8 종



COLOR

단색

AM-C01–18 · 18 종

MARBLE · 마블 (1/2)

AM-M01 – AM-M20 | 2.0 / 2.5 mm × 2 m × 20 m


AM-M01


AM-M02



AM-M03


AM-M04



AM-M05


AM-M06


AM-M07


AM-M08


AM-M09


AM-M10


AM-M11


AM-M12


AM-M13


AM-M14


AM-M15


AM-M16


AM-M17



AM-M18


AM-M19



AM-M20

MARBLE · 마블 (2/2)

AM-M21 – AM-M40 | 2.0 / 2.5 mm × 2 m × 20 m


AM-M21



AM-M22



AM-M23


AM-M24


AM-M25


AM-M26


AM-M27


AM-M28


AM-M29



AM-M30


AM-M31



AM-M32



AM-M33



AM-M34



AM-M35


AM-M36


AM-M37



AM-M38


AM-M39



AM-M40

GRANITE · 그래닛


AM-G01 – AM-G15 | 2.0 / 2.5 mm × 2 m × 20 m




AM-G01




AM-G02




AM-G03




AM-G04




AM-G05




AM-G06




AM-G07



AM-G08



AM-G09



AM-G10



AM-G11



AM-G12



AM-G13



AM-G14



AM-G15

WOOD · 우드

AM-W01 – AM-W08 | 2.0 / 2.5 mm × 2 m × 20 m



AM-W01
Cherry Wood



AM-W02
Cloud Wood



AM-W03
Turmeric Wood



AM-W04
Mocha Maple



AM-W05
Brown Basic



AM-W06
Natural Oak



AM-W07
Wine Maple Wood



AM-W08
Mocha Wood

COLOR · 단색

AM-C01 – AM-C18 | 2.0 / 2.5 mm × 2 m × 20 m

AM-C01



AM-C02


AM-C03



AM-C04


AM-C05



AM-C06


AM-C07


AM-C08


AM-C09


AM-C10


AM-C11


AM-C12

AM-C13

AM-C14


AM-C15


AM-C16


AM-C17



AM-C18

기술 사양 · Technical Data

다층 복합 시트 플로어링 주요 시험 항목과 결과입니다 .

Characteristics	Standard	Result
Surface treatment	—	**Easy Clean UV**
Category	—	**Polyvinyl chloride**
Weight	EN 430	**2,780 g/m²**
Total thickness	EN 428	**2.0 / 2.5 mm**
Roll width	EN 426	**2 m**
Roll length	EN 426	**20 m**
Residual indentation	EN 433	**≤ 0.1**
Dimensional stability	EN 434	**≤ 0.4%**
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	**≥ 6**
Castor wheel test	EN 425	**Yes**
Slip resistance	DIN 51130	**R9**
Wear group	EN 649	**P**
Chemical resistance	EN 423	**OK**
Flexibility	EN 435	**OK**
Smoke and toxicity test	IMO 2010 FTP Code Part 2	**OK**
Surface flammability test	IMO 2010 FTP Code Part 5	**OK**

제품 구조 · Structure

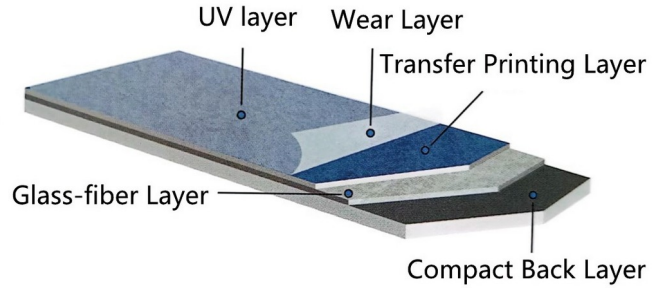

적용 분야 · Application

선실 · 통로 · 공용 구역 · 사무 구역 · 의무실 , 해양플랜트 거주구 , 병원 · 학교 · 호텔 등

석면 미함유 제품입니다 .

인쇄 색상은 실제 제품과 다를 수 있으니 최종 색상은 실물 샘플로 확인해 주십시오 .

PART 04

ANEX VINYL TILE

비닐 타일 플로어링

609.6 mm 정사각 타일과 우드 플랭크로 구성된 비닐 타일입니다 .
부분 교체가 쉽고 , 단색 · 스톤 · 카펫 · 우드 · 스틸 엠보 패턴으로
구역별 연출이 가능합니다 .

규격	609.6 × 609.6 mm / 우드 203 × 1,221 mm
두께	2.0 mm (스틸 엠보 3.0 mm)
화재 등급	Bfl-s1 (EN 13501)
미끄럼 저항	≥ R10 (DIN 51130)
친환경	포름알데히드 ND · TVOC 기준 적합
화재 안전	IMO 2010 FTP Code Part 2 · Part 5 적합



PATTERN GROUPS · 패턴군



COLOR
단색
AT-C01–09 · 9 종




STONE
스톤
AT-S01–12 · 12 종



CARPET
카펫 패턴
AT-P01–12 · 12 종



WOOD
우드
AT-W01–08 · 8 종



STEEL EMBOSS
스틸 엠보 (논슬립)
AT-X01–04 · 4 종

COLOR · 단색

AT-C01 – AT-C09 | 609.6 × 609.6 mm · 2.0 mm

AT-C01




AT-C02



AT-C03



AT-C04

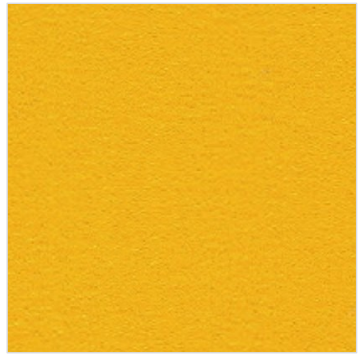

AT-C05




AT-C06



AT-C07



AT-C08

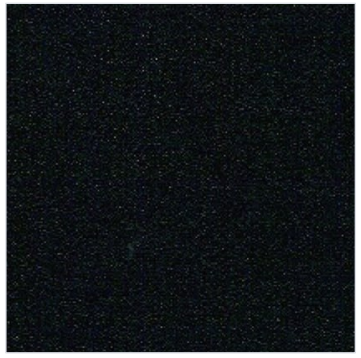

AT-C09

STONE · 스톤

AT-S01 – AT-S12 | 609.6 × 609.6 mm · 2.0 mm


AT-S01



AT-S02




AT-S03

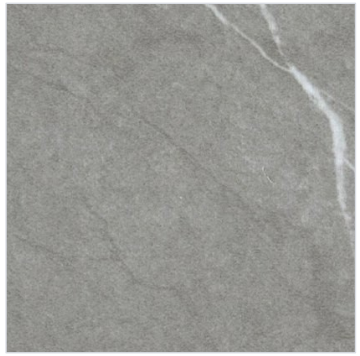


AT-S04




AT-S05

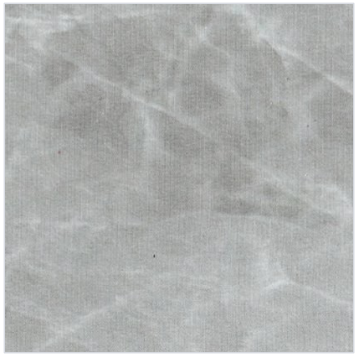

AT-S06

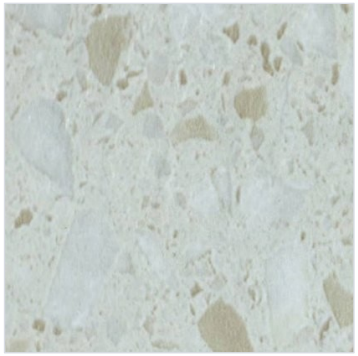

AT-S07

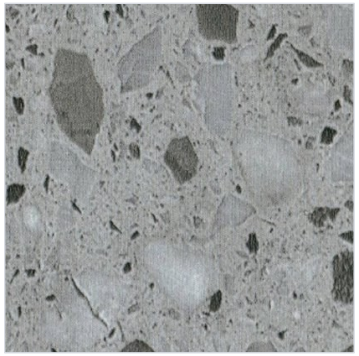


AT-S08



AT-S09



AT-S10

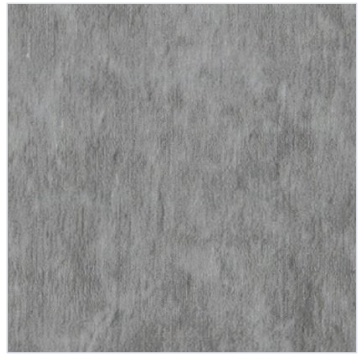

AT-S11



AT-S12

CARPET · 카펫 패턴

AT-P01 – AT-P12 | 609.6 × 609.6 mm · 2.0 mm



AT-P01



AT-P02



AT-P03



AT-P04



AT-P05



AT-P06



AT-P07



AT-P08



AT-P09



AT-P10



AT-P11



AT-P12

WOOD · 우드

AT-W01 – AT-W08 | 203 × 1,221 mm · 2.0 mm



AT-W01



AT-W02



AT-W03



AT-W04



AT-W05



AT-W06



AT-W07



AT-W08

STEEL EMBOSS · 스틸 엠보 (논슬립)


AT-X01 – AT-X04 | 609.6 × 609.6 mm · 3.0 mm



AT-X01



AT-X02

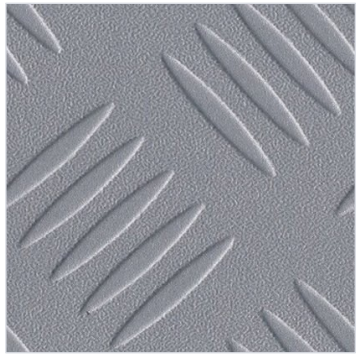

AT-X03



AT-X04

기술 사양 · Technical Data

비닐 타일 플로어링 주요 시험 항목과 결과입니다 .

Characteristics	Standard	Result
Length / width	EN 427 · EN ISO 24342	**-0.13% ≤ X ≤ 0.13%**
Thickness	EN 428 · EN ISO 24346	**-0.10 mm ≤ X ≤ 0.13 mm**
Squareness	EN 427 · EN ISO 24342	**≤ 0.25 mm**
Fire classification	EN 13501	**Bfl-s1**
Residual indentation	EN 433 · EN ISO 24343-1	**≤ 0.10 mm**
Dimensional stability	EN 434 · EN ISO 23999	**< 0.25%**
High temperature warping	EN 434 · EN ISO 23999	**≤ 2 mm**
Wear resistance	EN 660-2	**T**
Formaldehyde emission	ISO 16000	**ND**
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02	**≥ 6**
Resistance to chemicals	EN 423 · ASTM F925	**Class 0**
Ply adhesion	EN ISO 24345	**≥ 50 N/50 mm**
Heavy metal	EN 71-3 · ASTM F963	**Pass**
TVOC emission	AgBB · CA 01350	**TVOC28 < 1.0 mg/m²**
Castor chair resistance	EN 425 · ISO 4918	**No visible damage**
Anti-slip	DIN 51130	**≥ R10**
Smoke and toxicity test	IMO 2010 FTP Code Part 2	**OK**
Surface flammability test	IMO 2010 FTP Code Part 5	**OK**

적용 분야 · Application

선실 · 통로 · 공용 구역 · 사무 구역 · 의무실 , 해양플랜트 거주구 , 병원 · 학교 · 호텔 등

석면 미함유 제품입니다 .

인쇄 색상은 실제 제품과 다를 수 있으니 최종 색상은 실물 샘플로 확인해 주십시오 .

INSTALLATION & MAINTENANCE

시공 및 유지관리

오래 쓰기 위한 기본 시공 조건과 관리 방법입니다 .

01 시공 · Installation

· 현지 기준과 선급 · 선주 사양에 따라 시공합니다 .

· 바탕면은 평활하고 단단하며 깨끗하고 건조해야 합니다 .

· 필요한 경우 바탕면에 방습층을 둡니다 .

· 자재는 시공 전 18–24 °C 실내에서 24 시간 이상 적응시킵니다 .

· SPC LOCK 은 클릭 결합식 플로팅 시공 , 시트 · 타일은 전용 접착제로 시공합니다 .

02 유지관리 · Maintenance

· 시공 후 에멀전 드레싱으로 표면을 보호합니다 .

· 평소에는 쓸기와 중성 세제 물걸레질로 관리합니다 .

· 오염이 심하면 바닥 세척기와 스프레이 클리닝 패드를 사용합니다 .

· 넓은 면적은 기계 세척을 함께 진행합니다 .

03 주문 · Ordering

· 샘플 북과 실물 샘플은 요청 시 보내 드립니다 .

· 색상 · 패턴 · 두께 맞춤 생산이 가능합니다 (Custom-made available).

· 수량 , 포장 , 납기는 프로젝트별로 협의합니다 .

· 견적 문의 시 제품 코드 (예 : AH-A01) 와 면적 (m^2) 을 알려 주십시오 .

MARINE FLOORING

사용 구역 , 면적 , 원하는 패턴을 알려 주시면 샘플과 견적으로 회신합니다 . 맞춤 색상과 OEM 사양도 함께 상담합니다 .

회사명 · Company	**ANEX 주식회사**
대표이사 · CEO	**안창완**
본사 · Head Office	**부산광역시 해운대구 센텀중앙로 90 큐비 E 센텀 509 호**
제작 공장 · Factory	**울산광역시 울주군 웅촌면 와지공단 1 길 38**
이메일 · E-mail	**cwahn@anex-m.com**
대표 전화 · Tel	**010.6516.1385 · 공장 052-249-5370**
웹사이트 · Web	**www.anex-m.com**